

.neon t

Design

Die Pendelleuchte .neon t wurde speziell für die Anbringung an Trägern aus Holz und Stahl entwickelt. Für die Montage sind nur minimale Kabeldurchlässe nötig. Gehalten wird der Leuchtkörper mit seinen beiden zylindrischen Edelstahlfassungen von zwei schlichten, blockförmigen Baldachinen aus Edelstahl.

Montage

Das Vorschaltgerät wird montagefertig in einer Metallbox geliefert. Es wird angeschlossen und auf den Träger aufgelegt. Die Kabel werden durch die Bohrungen im Träger geführt und die Fassungen an das Vorschaltgerät angeschlossen. Die Abhängelänge des Kabels ist einfach anpassbar. Das Leuchtmittel ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Material

Fassungen und Baldachin aus gebürstetem Edelstahl

Gewicht

ca. 2,3 kg

Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich.

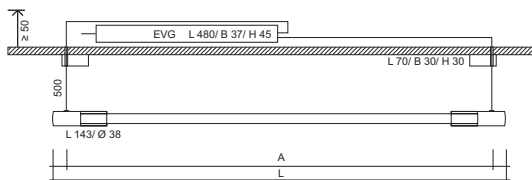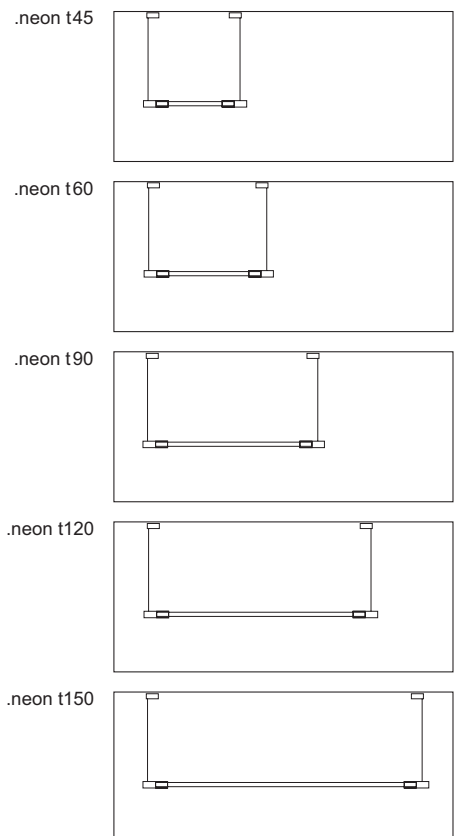

Artikel	Röhre T8	Leuchtenlänge (L)	Achsabstand (A)	VVG	EVG	EVG dim. 1-10 V	EVG dim. digital	EVG dim. DALI
.neon t45	15 W	588 mm	513 mm	•	•	—	—	—
.neon t60	18 W	740 mm	665 mm	•	•	•	•	•
.neon t90	30 W	1045 mm	970 mm	•	•	•	•	•
.neon t120	36 W	1350 mm	1275 mm	•	•	•	•	•
.neon t150	58 W	1650 mm	1575 mm	•	•	•	•	•